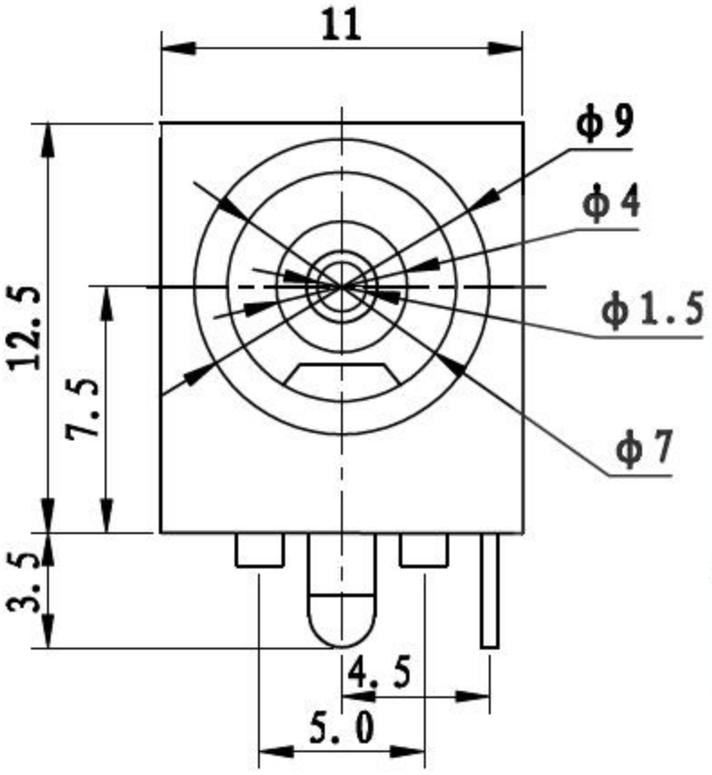

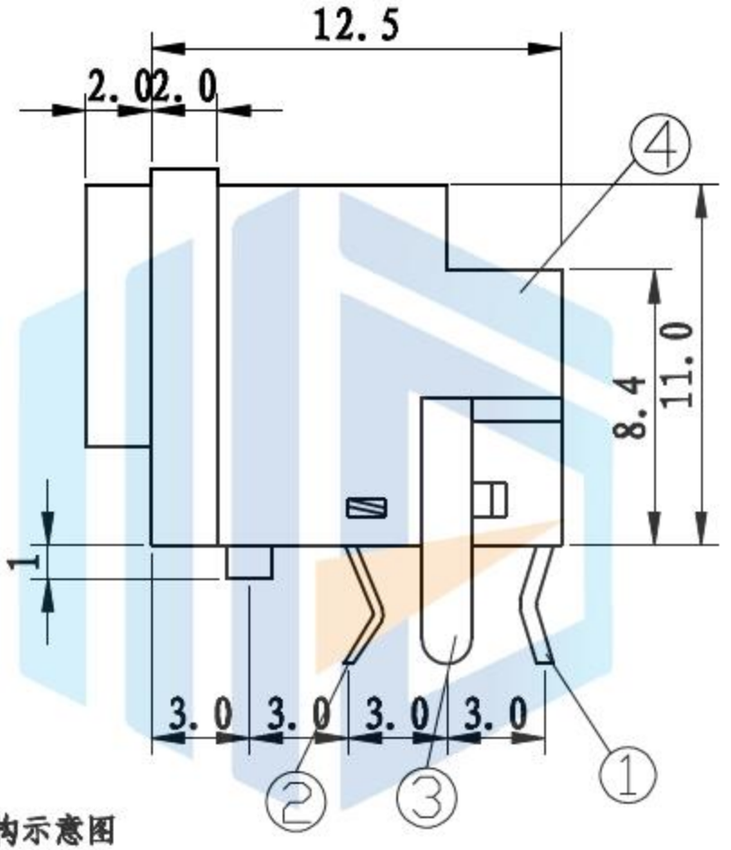

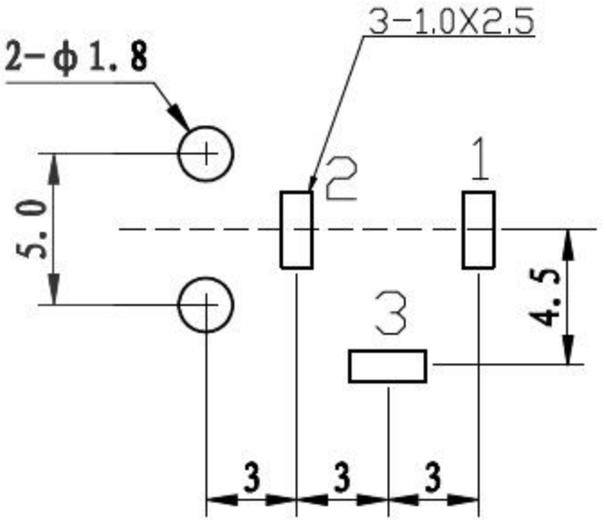

电路结构示意图



技术要求

使用条件：-40～55℃
额定负荷：DC 30V 0.5A
接触电阻：≤0.03Ω
绝缘电阻：≥100MΩ DC250V
耐　　压：AC 500V(50Hz)/min
插 拔 力：3～20N
机械寿命：5000次

设计：	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance	东莞市恒祺电子科技有限公司	
审核：	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30		
校对：	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20	名称:DC插座	型号：DC-038
比例：	视角关系：	X.XXX ±	X.XXX ±0.10	料号：	
版次：	图框大小： A4	Angle ±	Angle ±5°	共 张 ，第 张	备注：